"Diseñada para cumplir la **Norma de Contaminación Lumínica DS01**"

DATOS TÉCNICOS

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	CRI	CCT	IP	NIVEL IK	BATERÍA	PANEL SOLAR
AUSTRAL CALIDA	600W	3000 Lm	Ra70	1700K	65	IK10	3.2V100 Ah LiFePO4	45W MONOI

TAMAÑO DEL PRODUCTO

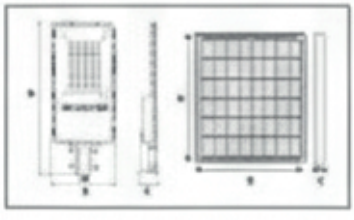

MODELO	POTENCIA	LUMINARIA A+B+C (mm)	PANEL A+B+C (mm)	Ø TUBO
AUSTRAL CALIDA	600W	562x249x66	410x530x25	60

INCLUYE CONECTOR DE ORO

- **Conductividad Superior:** Transmisión de energía más eficiente.
- **Resistencia a la Corrosión:** Mayor durabilidad en cualquier ambiente.
- **Conexión Confiable:** Estabilidad garantizada a largo plazo.